


베어링용 파형 와샤 / BEARING WAVE WASHER

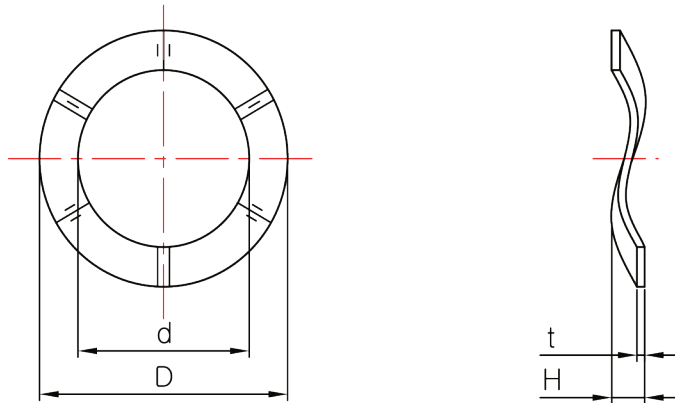

단위 : mm

Size No.	베어링외경	d	D	H	t	적용하는 베어링 No.				
BWW	624	13	8.8	12.8	1.5	0.15	695		624	633
	625	16	12	15	2	0.15			625	634
	626	19	12.7	18.1	2.5	0.2	698	607	626	635
	608	22	14.5	21	2.4	0.2	6900	608	627	636
	629	26	19.5	24.8	3.2	0.2		6000	629	637
	6001	28	20.9	26.9	3	0.25	6902	6001		638
	6200	30	22	28.5	4.1	0.25	6903		6200	639
	6201	32	23.5	30.5	4	0.25		6002	6201	
	6202	35	26.4	33.9	3.5	0.3		6003	6202	6300
	6203	40	29.8	38.3	5	0.3			6203	
	6302	42	30.1	40.6	4.5	0.3	6905	6004		6302
	6303	47	33.7	45.5	5	0.3	6906	6005	6204	6303
	6304	52	37.5	49	8	0.3			6205	6304
	6305	62	47.2	60.2	6.5	0.4	6908	6007	6206	6305 6403
	6306	72	55	70.5	7	0.45	6910		6207	6306 6404
	6307	80	61.3	77.8	8.5	0.45	6911	6010	6208	6307 6405
	6308	90	69	88.5	7	0.6	6913	6011	6210	6308 6406
	6309	100	79.3	98.8	6.5	0.7	6914	6013	6211	6309 6407
	6310	110	88.9	108.9	8	0.8	6916	6014	6212	6310 6408
	6311	120	95.8	118.9	8.5	0.8	6917		6213	6311 6409
	6312	130	108.3	128.3	11	0.8	6919	6017	6215	6312 6410
	6313	140	112.4	138.4	11	0.8	6920	6018	6216	6313 6411

· 재질: SK5M · 경도: HRC40~50(하중값에 따라 협의 요망) · 표면처리: ALKALI흑착색 또는 인산염피막
 주) 1. H는 평행한 두 평면에서 압축하여 3선이 같은 높이가 될때의 높이이다.