


베벨형 구멍용 멈춤링 (표준품)

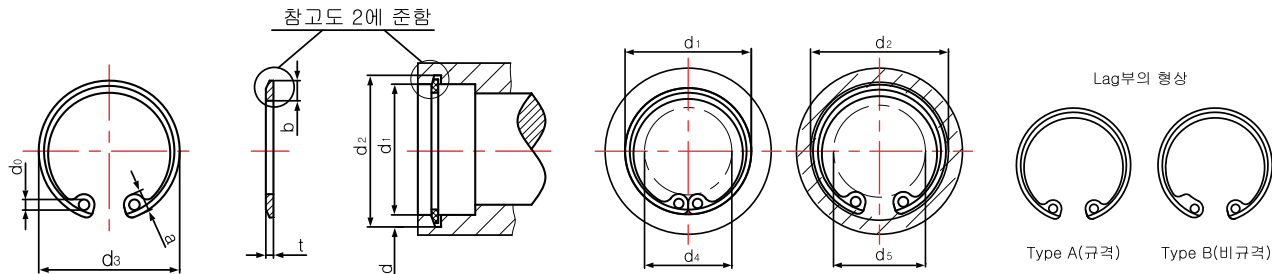

단위 : mm

Size No.		멈춤링									적용하는 구멍											
		d3		t		U		a	b	d0	Lag부의 형상	d1	d2			m		d				
		기준치수	허용차	기준치수	허용차	기준치수	허용차			최소			기준치수	허용차	T.I.R	기준치수	허용차					
BR	26	28.9	+0.4 -0.25	1	±0.05	0.84	±0.025	4	2.7	1.6	B	26	28	+0.1 0	0.1	0.85	+0.1 0	1				
	28	31.1	+0.65 -0.5	1.27	±0.06	1.02	4.6	2.95	1.9	28		30.1	+0.13 0			0.13		1.1	1.05			
	30	33.4						3.05		30		32.1							A	32	34.3	1.15
	32	35.35						3.15		35		37.5								B	40	42.8
	35	38.75	1.3	0.97	±0.03	3.3		1.93	A	42	45	+0.15 0	0.15	1.6	+0.15 0	1.4						
	40	44.25	+0.9 -0.65	1.6	±0.08	1.22			5.25	4.15	47					50.4	1.5					
	42	46.6				1.19			5.75	4.25	52					55.7	1.7					
	47	52.15				1.17	5.94	4.3	55	59.1	1.85											
	52	57.9	1.52	6.35		4.7	B	62	66.5	2.05												
	55	61.1	1.5	6.6		5.05		2.74	72	77.2	2.25											
	62	68.6	1.45	7.1		5.3			80	85.9	2.6											
	72	79.6	2.4	1.8	±0.05	7.6	5.8		A	85	91.2	2.95										
	80	89.1	±1.4	2.77	±0.06	2.1	±0.06	7.9	6.65	3.2	B											
	85	94.8						8.65	7	3.17												