


## U형 멈춤링

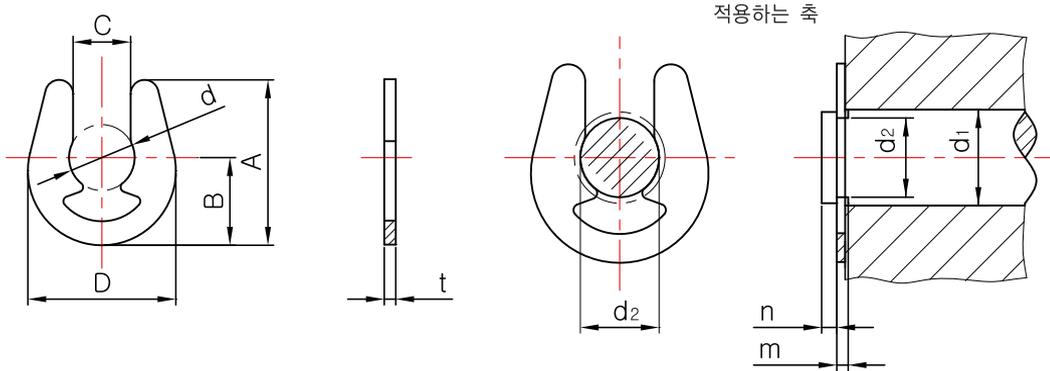

단위 : mm

Size No.	멈춤링									적용하는 축							
	d		A	D	C		B	t		d <sub>1</sub> 의 구분		d <sub>2</sub>		m		n	
	기준치수	허용차			기준치수	허용차		기준치수	허용차	기준치수	허용차	이상	미만	기준치수	허용차		기준치수
U	3.2	3.2	+0.03 -0.1	8.7	8	2.8	0 -0.2	4.6	0.6	±0.04	4	5	3.26	+0.05 0	0.7	+0.1 0	1
	4	4		10	9	3.6		5.3	0.7		5	7	4.08		0.8		
	5	5	12.8	11.6	4.4	6.8		0.7	6		8	5.1	0.8				
	6	6	+0.05 -0.15	14.8	13.5	5.3	8	0.7	7		9	6.1	0.8				
	7	7	17	15	6.2	9	0.9	8	11		7.1	1	1.5				
	8	8	+0.05 -0.2	19.5	17.5	7.1	10.5	1	±0.05		9	12	8.1	1.1	1.8		

· 재질: SK5M, 스텐레스강(일부주문생산) · 경도: HRC44~53(SK5M 기준) · 표면처리: ALKALI흑착색 또는 인산염피막